


# Trolly Scheda tecnica

Portable air purifier

Data:	16.04.2020
N°:	16042000
Revisione:	R01 del 28.09.2020

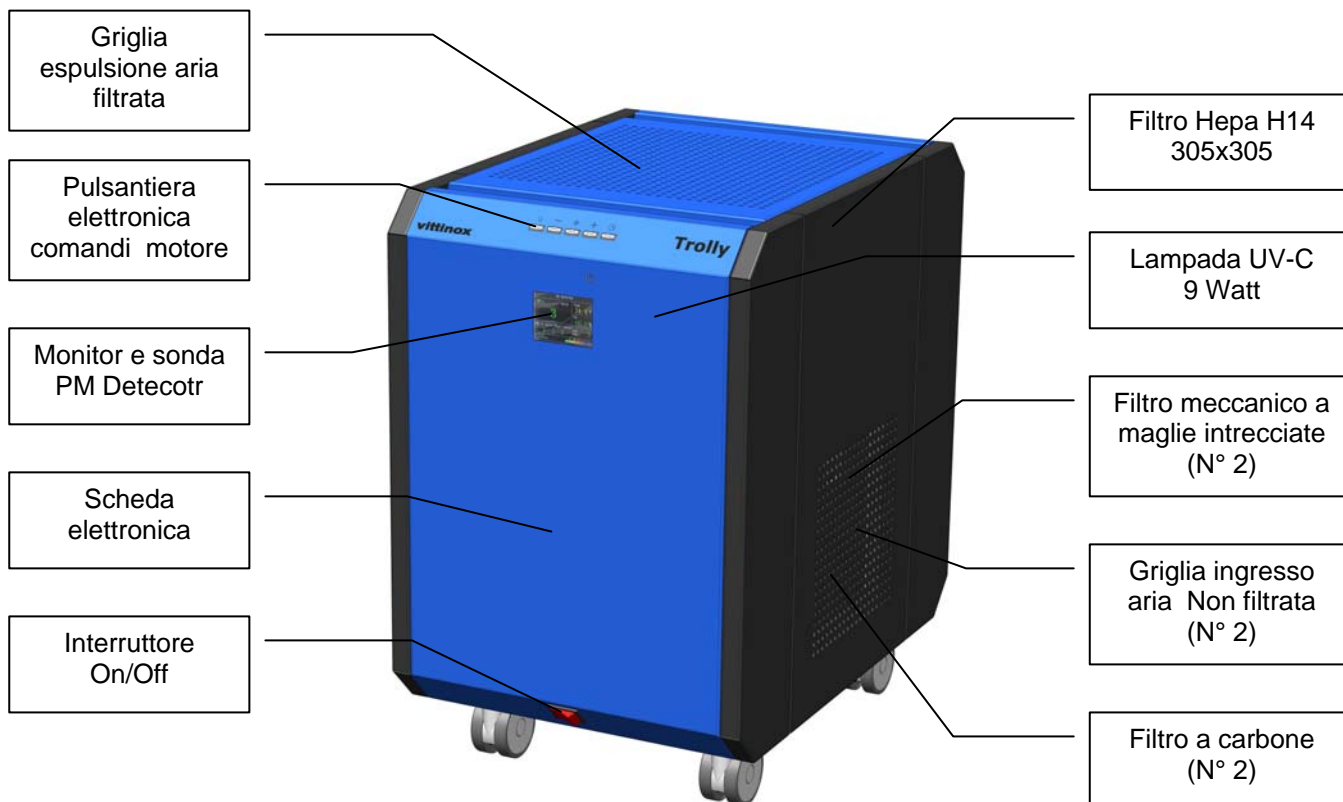

## CARATTERISTICHE TECNICHE


	L	P	h
Dimensioni (mm)	500	355	560
Filtro Hepa classe H14 99.995% Conforme a VDI 6022 Componenti microbiologicamente inerti secondo ISO 846 Idoneo al contatto alimentare secondo EC 1935:2004 Privo di bisfenolo-A, ftalati e formaldeide	305	305	68/78
Peso (Kg)	28		
Velocità motore	<b>V1</b>	<b>V2</b>	<b>V3</b>
Rumorosità dB (A) re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Portata (m <sup>3</sup> /h)	220	320	480
Pressione massima (Pa)	270	400	500
Potenza motore (W)	100	130	180
Numero ricambi d'aria/ora in una stanza di 20 m <sup>2</sup> (60 m <sup>3</sup> )	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
Durata Lampada UVC Germicida G23	9.000 h		
Motore (m <sup>3</sup> /h)	600		

### Test report 2020\_C040 K-INN TECH S.R.L. – Spin off dell'Università degli Studi di Padova

Efficienza di filtrazione Aria ambiente (%)	<b>99.935</b>
Efficienza di filtrazione Aerosol di acqua (%)	<b>99.5</b>
Efficienza di filtrazione Fumo da combustione (%)	<b>84</b>
Test di verifica delle emissioni di ozono effettuato con un sensore in grado rilevare sia Ozono (O3) che diossido di azoto (NO2).	<b>Nessuna emissione rilevata</b>

## SCHEDA COLORI DISPONIBILI

Elementi centrali			
Campione	Colore	RAL	Finitura
 RAL 6018	Verde	6018	OPACO
 RAL 5005	Blu	5005	LUCIDO
 RAL 3000	Rosso	3000	LUCIDO
 RAL 2009	Arancio	2009	LUCIDO
 RAL 1018	Giallo	1018	LUCIDO
 RAL 4001	Viola	4001	LUCIDO
 RAL 9001	Bianco	9001	LUCIDO
 ACCIAIO INOX	Inox	AISI 304	SCOTCH BRITE

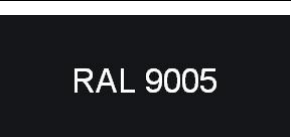Elementi laterali			
Campione	Colore	RAL	Finitura
 RAL 9005	Nero	9005	OPACO